



49
inch

モニすけ

YA-OD4900ZX-LT-W

android


縦・横兼用

静電容量式タッチパネル搭載



防水防塵
IP67
準拠

超高輝度
3500
cd/m²

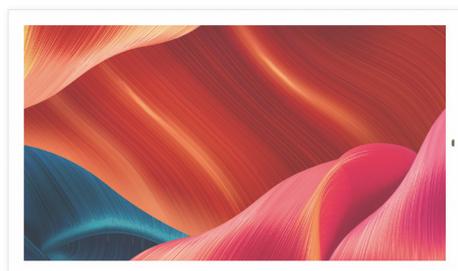

特徴

- 単管に簡単取り付け可能な専用ブラケットを標準装備、現場での作業効率を重視
- 設置場所を選ばない、全インチ液晶部分45mmの薄型設計で省スペース化を実現
- 長時間運用でも安心の省電力タイプで熱を持ちにくい設計により安定稼働
- 屋外の過酷な環境に対応する防水防塵性能IP67に準拠、過酷な現場でも安心
- 鮮やかで視認性の高い美しい表現を実現するQLED技術を全モデルに採用
- 直射日光下でも視認可能な業界TOPクラスの輝度3,500cd/m²で情報を確実に伝達
- 移設後も使える、画面の向きを気にせず利用可能な縦横兼用モデルで安心
- 32インチ、43インチ、55インチ、65インチはタッチパネルのオプション選択可能
- 設置場所を選ばない、オプションで4G/LTEによる通信機能を搭載可能
- 視認性と清潔感を両立した、建設現場で選ばれる白モデル
- 遠隔地からの一括管理を実現する、クラウド型コンテンツ管理システム対応
- メンテナンスフリーで部品交換等を気にせず使える安心設計
- 24時間365日の連続稼働に対応する、産業用グレードの高信頼性部品を採用
- ゲンバルジャーとの連携で現場のコンテンツ集中管理が可能

01 ディスプレイパラメータ

表示領域	604×1073.78
解像度	1920×1080
最大輝度	3500cd/m ²
バックライト技術	ダイナミックDLEDバックライト
視野角	178°/178°
画素ピッチ	0.18642(H)×0.55926(V)mm
表示色	1670万色
アスペクト比	16:9
コントラスト比(ダイナミックレンジ)	10000~200000:1 ダイナミック制御
NTSC	92%
応答速度	8ms

02 音声パラメータ

音声出力	2出力(標準8Ω5W、8Ω10W、4W、3W、2W、1W、0.5W対応、デュアル音声アンプ出力)
スピーカー	オプション

03 ハウジングパラメータ

製品サイズ	図面
筐体材質	アルミニウム
IP等級	IP67
防爆等級	IK10
表面処理	屋外用粉体塗装
推定正味重量	45kg
寿命	100,000時間
前面保護	5mm 反射防止強化ガラス
冷却システム	自然冷却+アクティブ冷却(オプション)
輝度センサー	自動&手動調整
製品カラー	白

04 システム

OS	Android 11.0
CPU	RK3568、クアッドコア、 最大動作周波数2.0GHz
RAM/ROM	4G/32G (4GB+64GB、8GB+64GB、8GB+128GB オプション)
動画デコード能力	4KP60 H.265/H.264/VP9:1080P 60fps H.265/H.264

05 ネットワーク

ネットワーク	ギガビットイーサネット/ LAN・Wi-Fi2.4GHz・4G(オプション)
--------	---

06 インターフェース

外部ポート	HDMI入力×1、LAN×1、USB3.0×2、 タッチパネル用USB×1、RS323×1、音声出力×1
-------	---

07 電力

電圧	100-240
周波数	50-60Hz
電流	4.1
最大消費電力	410
待機電力	5W



08 環境・試験

動作温度(環境温度)	-20~50℃
動作湿度	-20~80%
試験項目	1:高温試験、2:アース試験、3:高電圧絶縁試験、 4:エージング試験、5:振動試験、6:構造強度試験、7:防水試験

09 付属品

付属品	リモコン、防水電源コネクタ、防水HDMIケーブル
-----	--------------------------

10 六面図

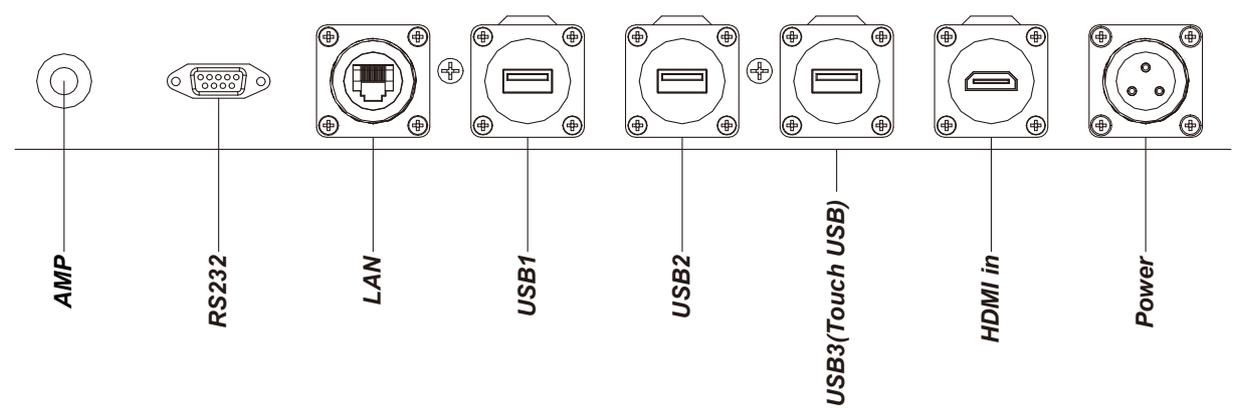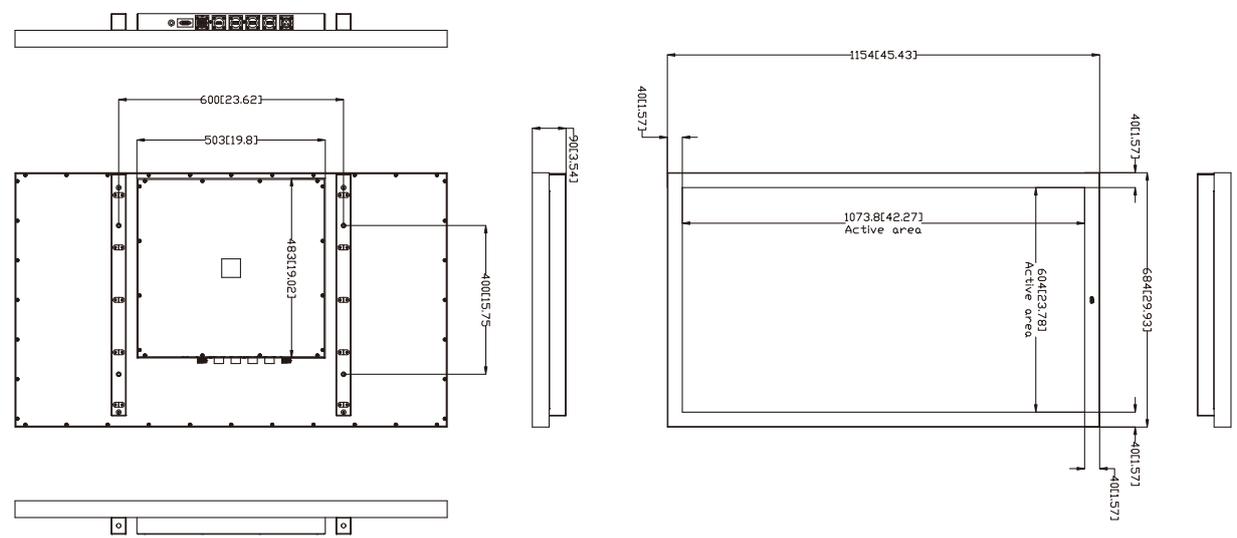

免責事項

- 製品構成および製造プロセスにより、実際の本体サイズおよび本体重量が異なる場合があります。実際の製品を参照してください。
- 本仕様書の製品画像は参考用です。実際の製品効果(外観、色、サイズなどを含むがこれに限定されない)が若干異なる場合があります。実際の製品を参照してください。
- 可能な限り正確な仕様を提供するために、この仕様書のテキスト説明および画像効果は、実際の製品性能、仕様およびその他の情報と一致するようにリアルタイムで調整および修正される場合があります。