




55
inch

モニすけ

YA-OD5500ZX-L-W

android

縦・横兼用

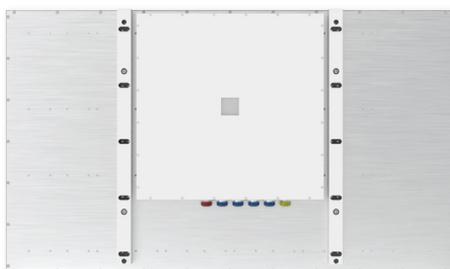

特徴

- 単管に簡単取り付け可能な専用ブラケットを標準装備、現場での作業効率を重視
- 設置場所を選ばない、全インチ液晶部分45mmの薄型設計で省スペース化を実現
- 長時間運用でも安心の省電力タイプで熱を持ちにくい設計により安定稼働
- 屋外の過酷な環境に対応する防水防塵性能IP67に準拠、過酷な現場でも安心
- 鮮やかで視認性の高い美しい表現を実現するQLED技術を全モデルに採用
- 直射日光下でも視認可能な業界TOPクラスの輝度3,500cd/m²で情報を確実に伝達
- 移設後も使える、画面の向きを気にせず利用可能な縦横兼用モデルで安心
- 32インチ、43インチ、55インチ、65インチはタッチパネルのオプション選択可能
- 設置場所を選ばない、オプションで4G/LTEによる通信機能を搭載可能
- 視認性と清潔感を両立した、建設現場で選ばれる白モデル
- 遠隔地からの一括管理を実現する、クラウド型コンテンツ管理システム対応
- メンテナンスフリーで部品交換等を気にせず使える安心設計
- 24時間365日の連続稼働に対応する、産業用グレードの高信頼性部品を採用
- ゲンバルジャーとの連携で現場のコンテンツ集中管理が可能

01 ディスプレイパラメータ

| | |
|--------------------|-------------------------|
| 表示領域 | 680.4×1209.6 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 最大輝度 | 3500cd/m ² |
| バックライト技術 | ダイナミックDLEDバックライト |
| 視野角 | 178°/178° |
| 画素ピッチ | 0.105(H)×0.315(V)mm |
| 表示色 | 1670万色 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| コントラスト比(ダイナミックレンジ) | 10000~200000:1 ダイナミック制御 |
| NTSC | 92% |
| 応答速度 | 8ms |

02 音声パラメータ

| | |
|-------|--|
| 音声出力 | 2出力(標準8Ω5W、8Ω10W、4W、3W、2W、1W、0.5W対応、デュアル音声アンプ出力) |
| スピーカー | オプション |



03 ハウジングパラメータ

| | |
|--------|---------------------|
| 製品サイズ | 図面 |
| 筐体材質 | アルミニウム |
| IP等級 | IP67 |
| 防爆等級 | IK10 |
| 表面処理 | 屋外用粉体塗装 |
| 推定正味重量 | 54kg |
| 寿命 | 100,000時間 |
| 前面保護 | 5mm 反射防止強化ガラス |
| 冷却システム | 自然冷却+アクティブ冷却(オプション) |
| 輝度センサー | 自動&手動調整 |
| 製品カラー | 白 |

| 04 システム | |
|-------------|--|
| OS | Android 11.0 |
| CPU | RK3568、クアッドコア、 最大動作周波数2.0GHz |
| RAM/ROM | 4G/32G (4GB+64GB、8GB+64GB、8GB+128GB オプション) |
| 動画デコード能力 | 4KP60 H.265/H.264/VP9:1080P 60fps H.265/H.264 |
| 05 ネットワーク | |
| ネットワーク | ギガビットイーサネット/ LAN・Wi-Fi2.4GHz・4G(オプション) |
| 06 インターフェース | |
| 外部ポート | HDMI入力×1、LAN×1、USB3.0×3、 RS232×1、音声出力×1 |

| 07 電力 | |
|------------|---|
| 電圧 | 100-240 |
| 周波数 | 50-60Hz |
| 電流 | 5.3 |
| 最大消費電力 | 530 |
| 待機電力 | 8W |
| 08 環境・試験 | |
| 動作温度(環境温度) | -20~50℃ |
| 動作湿度 | -20~80% |
| 試験項目 | 1:高温試験、2:アース試験、3:高電圧絶縁試験、 4:エージング試験、5:振動試験、6:構造強度試験、7:防水試験 |
| 09 付属品 | |
| 付属品 | リモコン、防水電源コネクタ、防水HDMIケーブル |

10 六面図

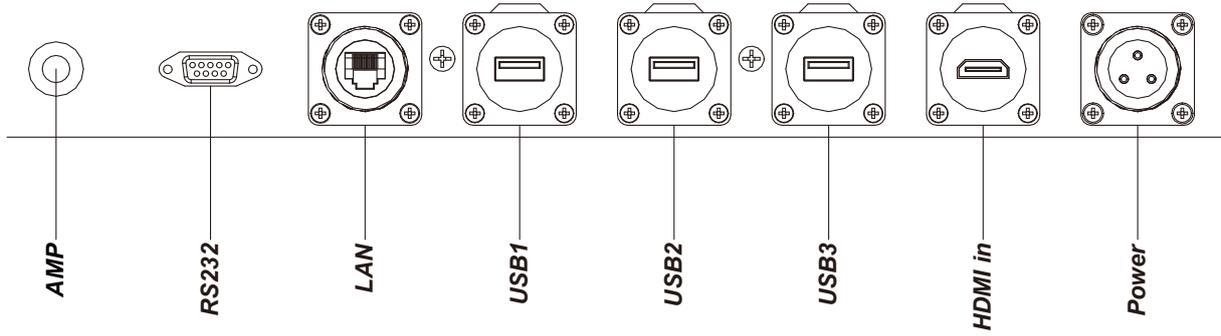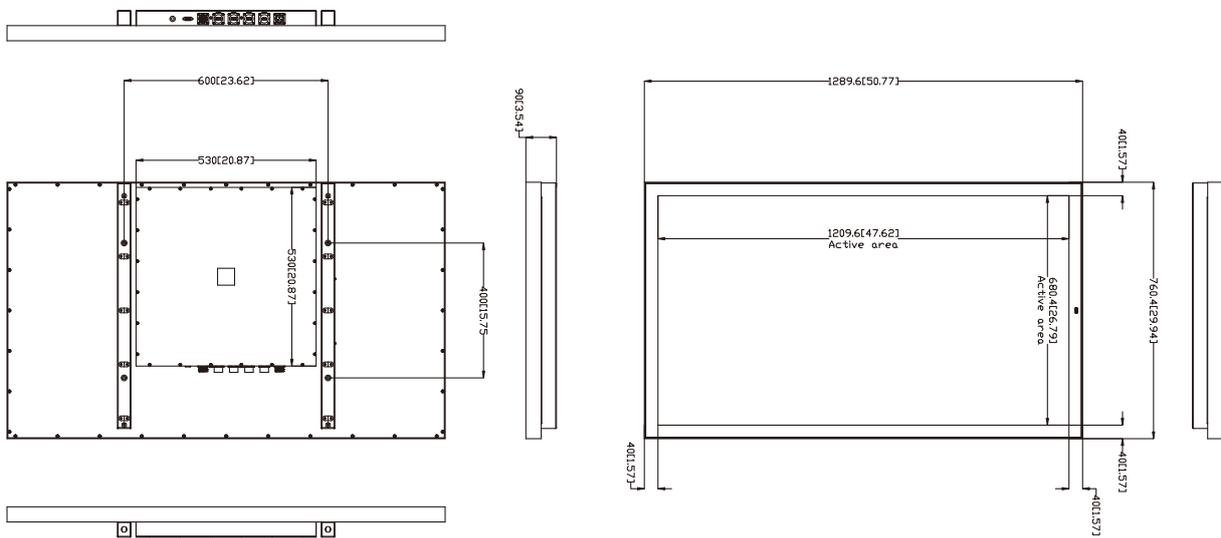

免責事項

- 製品構成および製造プロセスにより、実際の本体サイズおよび本体重量が異なる場合があります。実際の製品を参照してください。
- 本仕様書の製品画像は参考用です。実際の製品効果(外観、色、サイズなどを含むがこれに限定されない)が若干異なる場合があります。実際の製品を参照してください。
- 可能な限り正確な仕様を提供するために、この仕様書のテキスト説明および画像効果は、実際の製品性能、仕様およびその他の情報と一致するようにリアルタイムで調整および修正される場合があります。